




FILTERANLAGEN NACH MASS
Öl · Wasser · Emulsion · weitere Medien

MADE IN GERMANY

Cinta transportadora con bisagras

Slat band conveyor

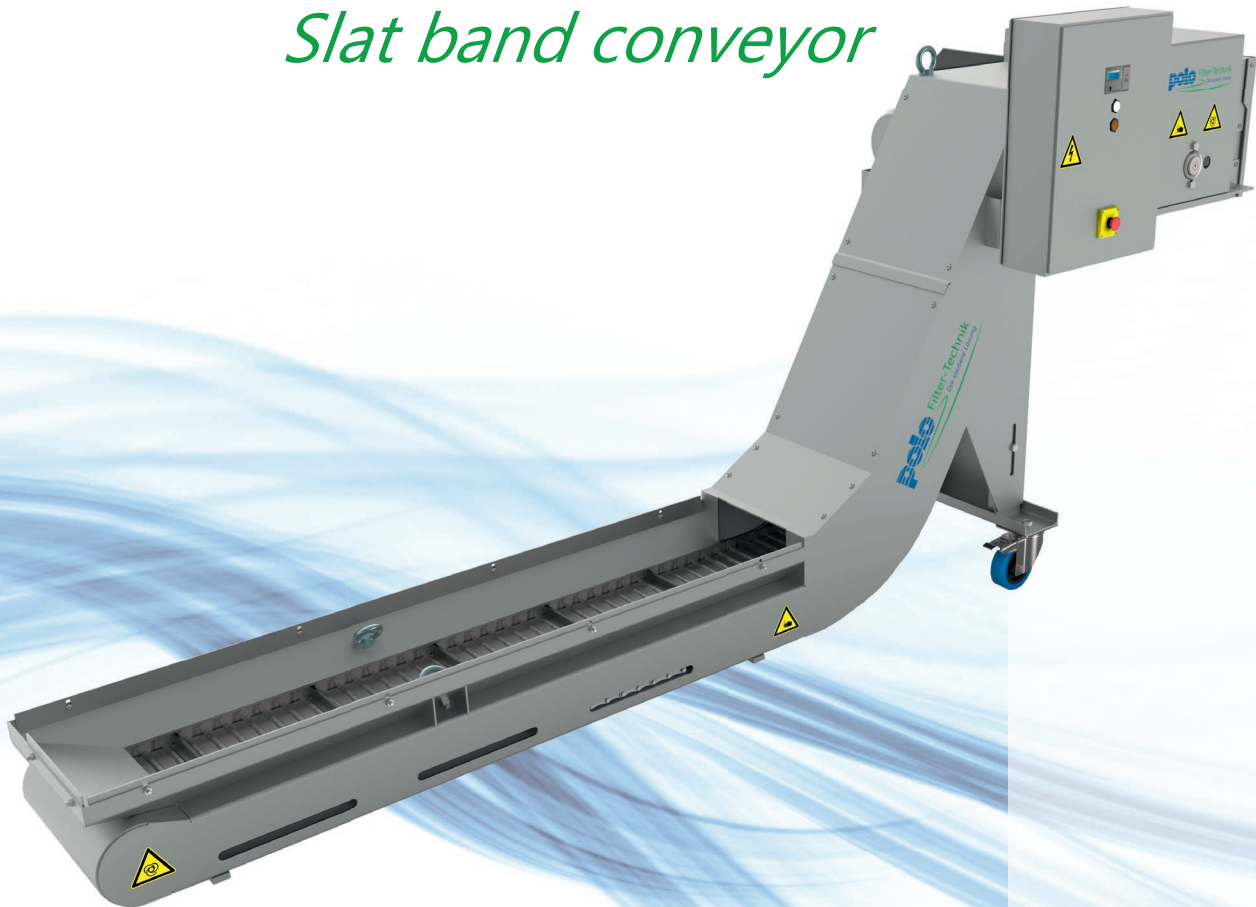

Transporte más rápido y más seguro

La cinta transportadora de bisagras POLO SBF se utiliza para el transporte automático de virutas o rollos de virutas de diferentes materiales. Las cintas transportadoras con bisagras son los tipos de transportadores de virutas más utilizados. En el caso de los procesos de torneado/fresado que se ejecutan en seco, se puede realizar con ellas la eliminación sin personal.

Fast and safe transportation

The POLO SBF slat band conveyor is used for the automatic transport of chips or chip wool made of different materials. Slat band conveyors are the most frequently used types of chip conveyors. In the case of turning/milling processes that are run dry, unmanned disposal can be carried out in this way.

Transporte de virutas más rápido
Fast chip transport

Larga vida útil
Long lifetime

Descarga mínima de líquido en el punto de descarga
Minimum discharge of liquid at the head




www.polo-filter.com

Cinta transportadora con bisagras SBF

Slat band conveyor SBF

El SBF recoge

La cinta transportadora de bisagras elimina de forma fiable las virutas de la máquina. Apta para virutas redondeadas, virutas largas de acero y bolas de virutas procedentes del mecanizado en seco y en húmedo. Se puede integrar en casi todos los tipos de máquinas. Disponible con y sin depósito. La longitud es variable y se puede ajustar.

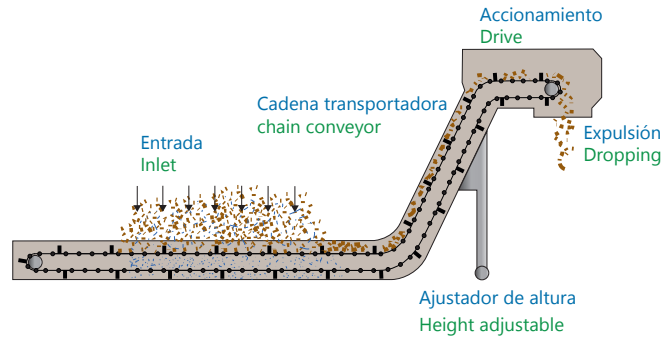

Ajustable en altura
Height adjustable

SBF clears away

Reliable removal of chips from the machine by the slat band conveyor. Suitable for tufted chips, long steel chips and chip balls from dry and wet machining. Can be integrated into almost all types of machines. Available with and without tank. The length is variable and can be adjusted.



Colector de virutas / Chip collection



Control eléctrico
Electrical control



Principios de los transportadores de virutas:
The principles of this chip conveyor:

<https://polo-filter.com/es/transportador-de-virutas-carro-de-virutas/>



Información y otras dimensiones:
Information and more dimensions:

<https://polo-filter.com/es/cinta-transportadora-con-bisagras-sbf/>



¡Consúltenos!
Please contact us!

Las fotos muestran parcialmente el equipamiento adicional. Some of the photos show additional equipment.

Dimensiones estándar	Standard sizes	SBF-31	SBF-38	SBF-50	SBF-63
Elemento portante (mm)	Pitch (mm)	31,75	38,10	50,80	63,50
Anchura mín. de transporte (mm)	Conveyor width min (mm)	200	300	300	400
Anchura máx. de transporte (mm)	Conveyor width max (mm)	700	700	900	1000
Velocidad mín. de transporte (m/min)	Conveying speed min (m / min)	1,5	1,8	2,4	3,0
Velocidad máx. de transporte (m/min)	Conveying speed max (m / min)	2,8	3,4	4,5	4,5
Motor / transmisión	Motor / Gear box	El motor y el reductor están diseñados para la cantidad de virutas que se van a transportar por hora. Motor and gear box are selected according to amount of chips will be conveyed per hour			
Tensión de suministro	Supply voltage	3 ~ 400 V 50 Hz			

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en aras del progreso.
Subject to technical changes in the interest of progress.



POLO Filter-Technik Bremen GmbH | In den Ellern 6 | 28832 Achim
Tel. +49 421 23802-0 | info@polo-filter.com

En la página web encontrará información sobre nuestros representantes de área en el país y en el extranjero
Art.No I101110 · iStock olgaaltunina, AVvector, nicharos

POFL-18/3



Escanee el código QR para obtener más información.

www.polo-filter.com